

! 誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

ご準備いただくもの

- ① パネルなどを外す工具
- ② 養生テープ
- ③ タイラップ
- ④ ポータブル電源

注意事項

- パーツを装着する車輛を障害の無い(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)室内、又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
 - エンジンは停止させ、車輛のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
 - 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
 - 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
 - 取付及び加工後の、クレーム、返品は応じる事は出来ませんのでご了承下さい。
 - 本製品はDC12V用として開発、制作しております。
 - 初期不良以外のご使用後の返品交換は不可とさせていただきます。
 - 内装外し作業工程は車種により違いますので各メーカー様へお問合せ下さい。
- ※作業前の安全の為必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行って下さい。**



取付手順

<作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

1. 車輛に傷がつかない様に養生テープを貼ります。
2. 取付する車両のオーディオパネル及びオーディオを外し、ナビ裏に刺さっている配線コネクタを外します。
3. 本製品のカバー側をナビと車輛側の間に入れ込みます。その際必ずアースの接続をして下さい。
4. 車輛の空スイッチパネルに専用のスイッチを入れ込んで下さい。

※スイッチ裏のツメがパネルにしっかりとハマらないと正しく作動しない場合がありますのでしっかり押し込んで下さい。

スイッチホール内に⑤の様ナリブ(突起)がある場合がございます。その場合はしっかり養生し⑥ 全てのリブ(突起)をカッター等で取り除いてください。カッターの刃を当ててからじっくりと力を入れて押しむと刃がゆっくりリブに入って行きます。そのまま取り付けられますと、リブにスイッチが両側から押し込まれてうまく作動しない場合がございます。

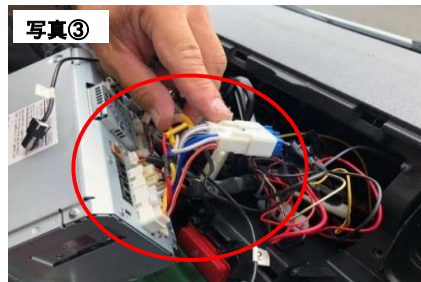

※取付写真はハイエースを参考にしております。

取付手順

<作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>


5.本製品のシガープラグ側はお使いになるポータブル電源の場所まで配線を引いていき、ポータブル電源のシガーソケットに差し込んで下さい。

※配線はパネルやツメで挟み込まない様にテープや結束バンドで固定して下さい。

ドア開口部のパッキンは手で優しく引っ張ると簡単に外せます。

ヘラ等を使うとパッキンの破れの原因となりますので使用しないで下さい。

パッキンを元に戻す際はしっかり押し込んで戻して下さい。水漏れの原因となります。

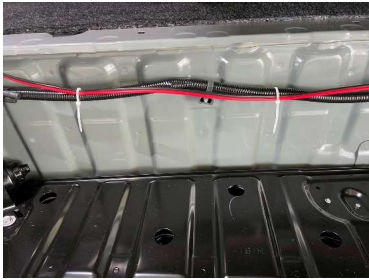

グローブボックス内



ナビ側



使用時の注意点

でんそう君の配線には赤色の「アクセサリ電源」と黄色の「バックアップ電源」の分岐ギボシがあります。ポータブル電源で利用する際は赤色、黄色どちらの配線もご利用いただけます。ここから電源を供給したもの(後付けのダウンライトやファン等)がエンジンがOFFの時でもポータブル電源で利用可能となります。(下記図参照)

車輛側	エンジンON (ACC ON)	エンジンOFF	
		OFF	ON
ポータブル電源		OFF	ON
アクセサリ電源(赤)	○※	×	○
バックアップ電源(黄色)	○※	○※	○
電源供給元	車輛バッテリー※	ポタ電	

※黄色の配線をご使用時、エンジンやポータブル電源をオフにしても電気が流れ続けるため、ご利用製品にスイッチが無い場合は別途、スイッチの取付を推奨いたします。スイッチのない商品の場合バッテリー上がりの原因となります。

ナビを含めた電流の合計は10Aとなりますのでご注意ください。

でんそう君はシガープラグをポータブル電源に繋いでからポータブル電源の電源をお入れ下さい。

